

## AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY

Karpiówka o kroju segmentowym.

- Historyczny kształt o kroju segmentowym podkreśla nowoczesną elegancję dachu.
- Idealnie sprawdzi się na rozłożystej powierzchni dachu współczesnych rezydencji.
- Gama kolorystyczna obejmuje powierzchnię naturalną i kolekcję angobowaną NUANCE.


Możliwość połączenia dachówki ze zintegrowanym systemem fotowoltaicznym VARIO. [Sprawdź więcej informacji.](#)

### DANE TECHNICZNE


|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Wymiary (ok.)                | 180 x 380 x 14 mm      |
| Szerokość krycia maks. (ok.) | 180 mm                 |
| Rozstaw łąt min. (ok.)       | 145 mm                 |
| Rozstaw łąt śred. (ok.)      | 155 mm                 |
| Rozstaw łąt maks. (ok.)      | 165 mm                 |
| Zużycie śred. (ok.)          | 36 szt./m <sup>2</sup> |
| Waga (ok.)                   | 1.9 kg/szt.            |
| Waga na m <sup>2</sup> (ok.) | 68.4 kg/m <sup>2</sup> |
| Waga palety (ok.)            | 979 kg                 |
| Minipakiet                   | 8 szt.                 |
| Szt./paleta                  | 480 szt.               |





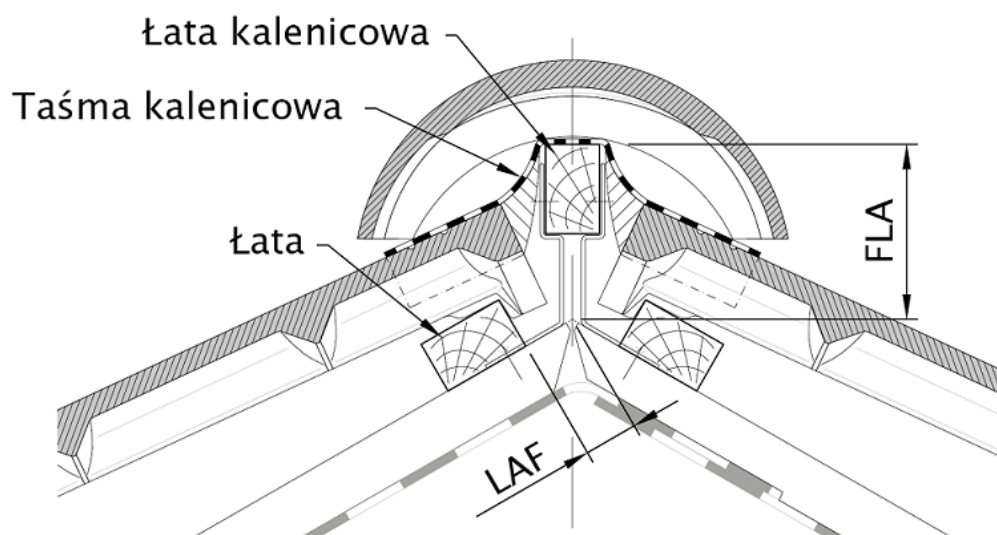


Rysunek techniczny - przekrój kalenicy (LAF i FLA)

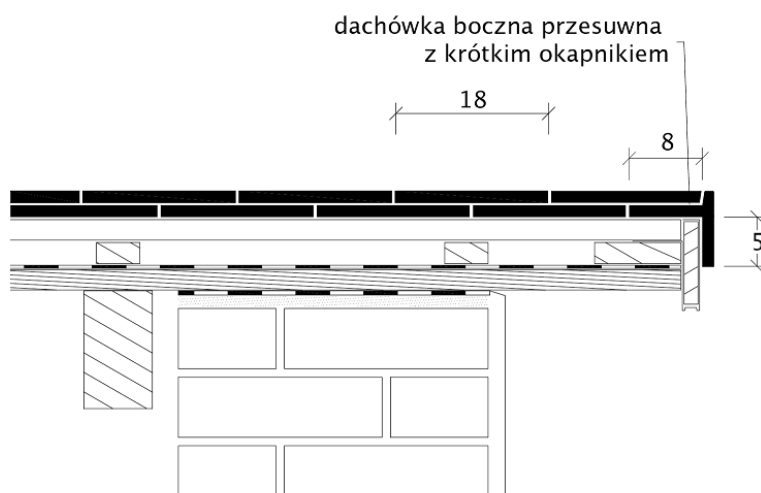

Rysunek techniczny produktu AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY - przekrój poprzeczny połaci dachu




Wykończenie szczytu z zastosowaniem karpiovek 1¼ oraz ¾ z deską szczytową

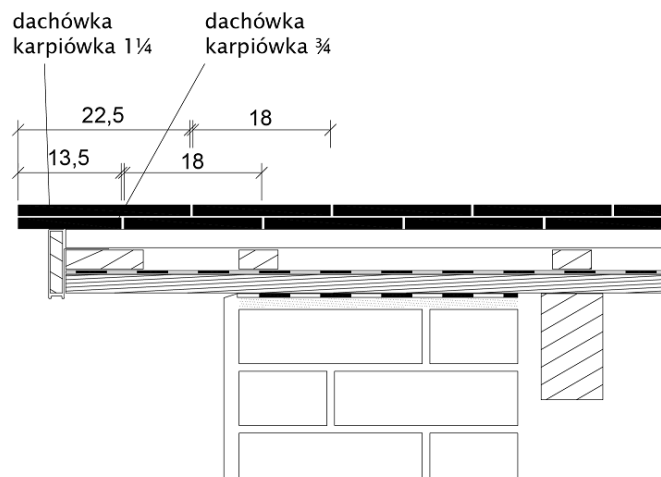

Rysunek techniczny produktu AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY - przekrój poprzeczny połaci dachu

Wykończenie szczytu z zastosowaniem dachówek KLASSIK bocznych 1¼ oraz ¾

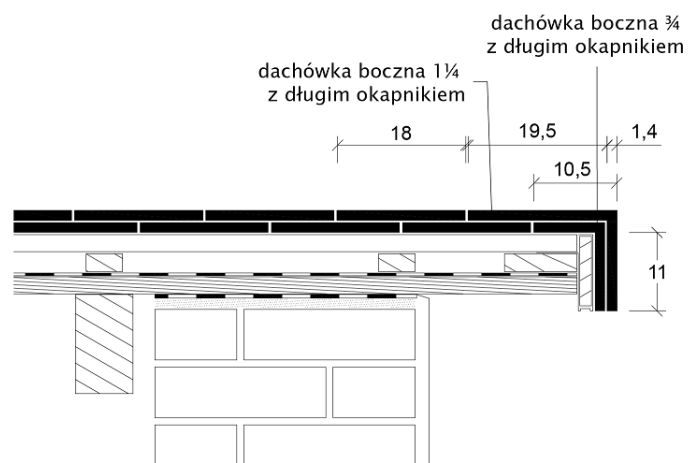


Rysunek techniczny produktu AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY - przekrój poprzeczny połaci dachu




Wykończenie szczytu z zastosowaniem  
karpiovek  $\frac{1}{4}$  oraz  $\frac{1}{2}$  z deską szczytową

dachówka karpiówka półkrowka

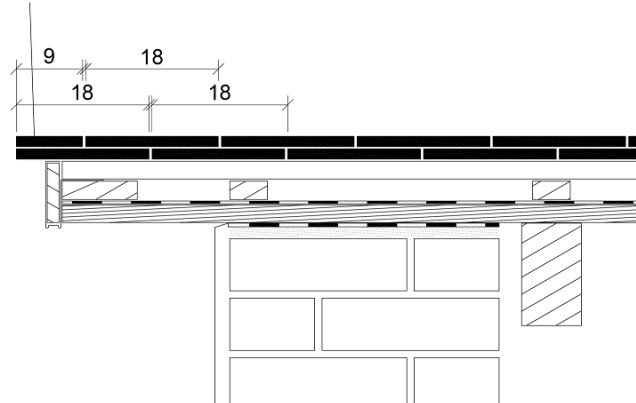

Rysunek techniczny produktu AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY - przekrój poprzeczny połaci dachu

Wykończenie szczytu z zastosowaniem  
karpiovek  $1\frac{1}{4}$  oraz  $\frac{3}{4}$  z wiatrownicą

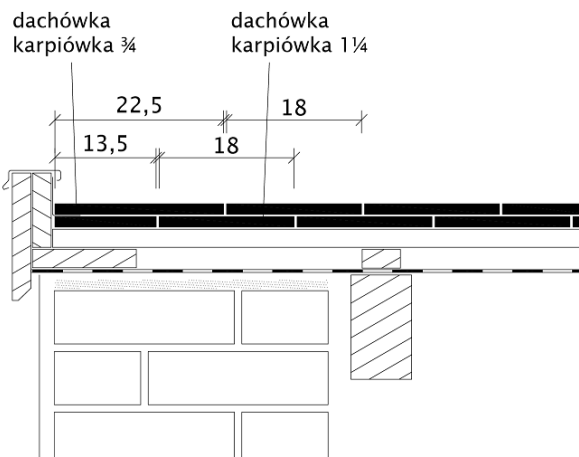


Rysunek techniczny produktu AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY - przekrój poprzeczny połaci dachu



## PRZEKRÓJ WZDŁUŻNY POŁĄCI DACHU

Przekrój dachu przy kryciu „w łuskę”  
 Wentylacja z zastosowaniem karpiovek kalenicowych wentylacyjnych. Wentylacja połaci musi być wykonana zgodnie z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem następujących wartości przekrojów: wlot powietrza 2 ‰ wentylowanej powierzchni, nie mniej niż 200 cm<sup>2</sup>/mb okapu, wylot powietrza 0,5 ‰ wentylowanej powierzchni, nie mniej niż 50 cm<sup>2</sup>/mb kalenicy.

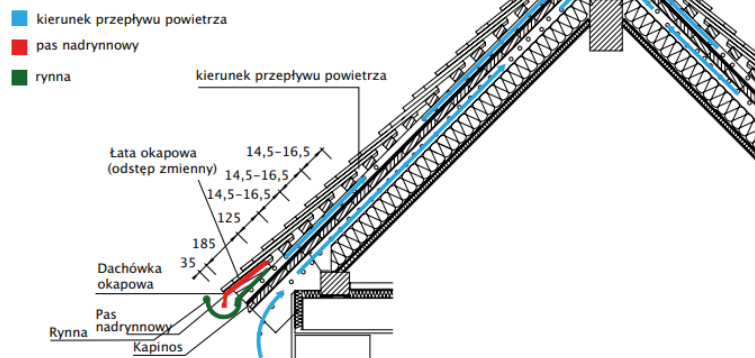


Rysunek techniczny produktu AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY - przekrój wzdłużny połaci dachu

## PRZEKRÓJ WZDŁUŻNY POŁĄCI DACHU

Przekrój dachu - krycie „w koronkę” z zastosowaniem dachówek wentylacyjnych.

Y- łatowanie przy kryciu „w koronkę”.

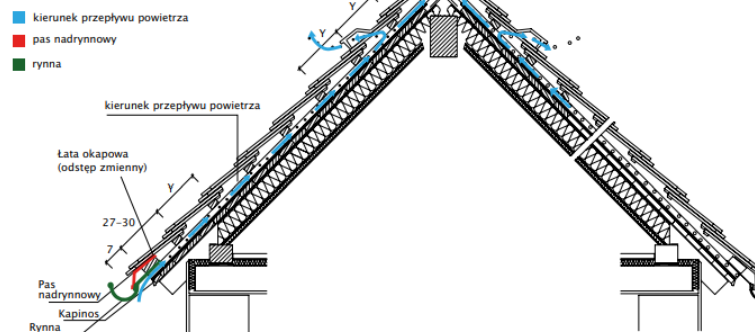

Rysunek techniczny produktu AMBIENTE KRÓJ SEGMENTOWY - przekrój wzdłużny połaci dachu

