

## ANTI-KRÓJ PROSTY, ZAOKRĄGLONY NAROŻNIK

.Karpówka przeznaczona do renowacji historycznych dachów

- Forma dachówki nawiązuje strukturą i profilem do historycznych, ręcznie formowanych pierwowzorów.
- Powierzchnia naturalna w kolorze wypalanej gliny jest idealna do renowacji obiektów zabytkowych.
- Należy do grupy dachówek, które podkreślają autentyczną, historyczną wartość zabytkowej budowli.

Możliwość połączenia dachówki ze zintegrowanym systemem fotowoltaicznym VARIO. [Sprawdź więcej informacji.](#)

### DANE TECHNICZNE

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Wymiary (ok.)                | 180 x 380 x 19 mm      |
| Szerokość krycia maks. (ok.) | 180 mm                 |
| Rozstaw łąt min. (ok.)       | 145 mm                 |
| Rozstaw łąt śred. (ok.)      | 155 mm                 |
| Rozstaw łąt maks. (ok.)      | 165 mm                 |
| Zużycie śred. (ok.)          | 36 szt./m <sup>2</sup> |
| Waga (ok.)                   | 2.5 kg/szt.            |
| Waga na m <sup>2</sup> (ok.) | 90 kg/m <sup>2</sup>   |
| Waga palety (ok.)            | 925 kg                 |
| Minipakiet                   | 6 szt.                 |
| Szt./paleta                  | 360 szt.               |




## OBSZARY ZASTOSOWANIA

Przedstawione powyżej rysunki obrazują jedynie przykładowe konstrukcje. Zawsze należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i norm, w przypadku wątpliwości należy skonsultować się ze specjalistą.

## NACHYLENIE DACHU:

- standardowe nachylenie dachu 35°
- z membraną dachową na zakład  $\geq 24^\circ$
- z membraną dachową zgrzewaną/klejoną  $\geq 22^\circ$
- z wodoszczelną konstrukcją dachu  $\geq 18^\circ$
- z wodoodpornym podkładem  $\geq 10^\circ$



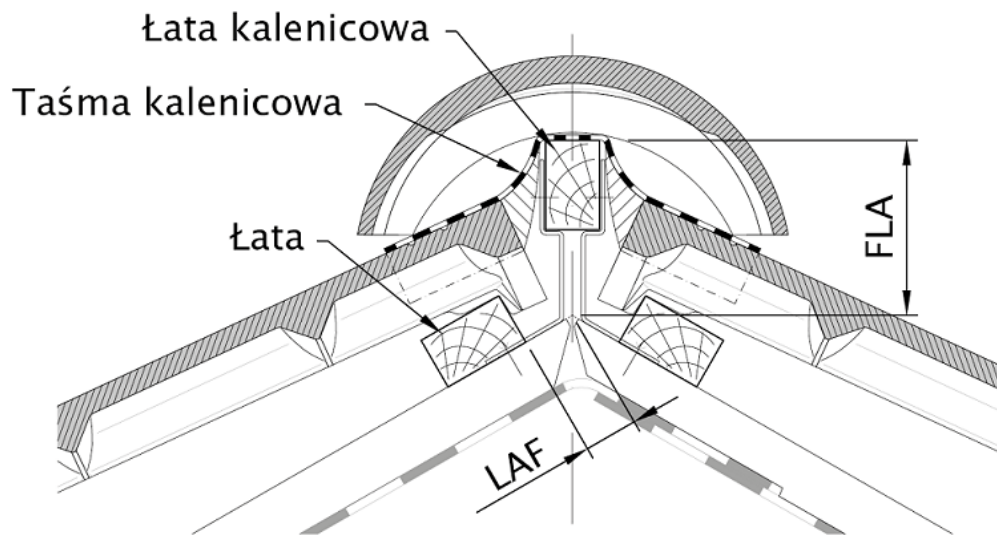


Rysunek techniczny - przekrój kalenicy (LAF i FLA)



Rysunek techniczny produktu ANTIK KRÓJ PROSTY - przekrój poprzeczny połaci dachu




Wykończenie szczytu z zastosowaniem karpiovek 1¼ oraz ¾ z deską szczytową

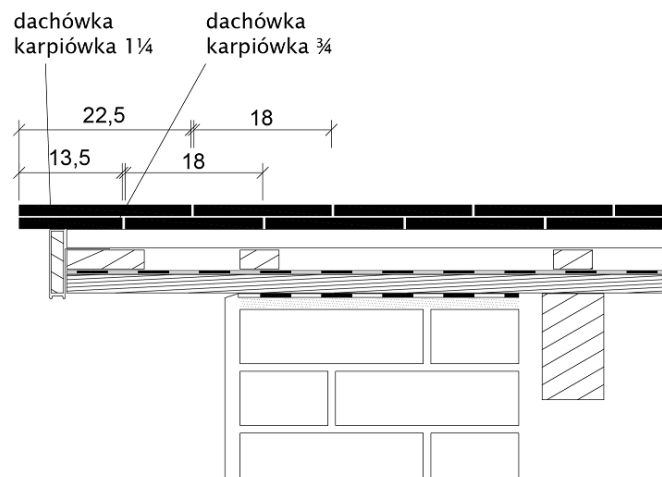

Rysunek techniczny produktu ANTIK KRÓJ PROSTY - przekrój poprzeczny połaci dachu

Wykończenie szczytu z zastosowaniem dachówek KLASSIK bocznych 1¼ oraz ¾

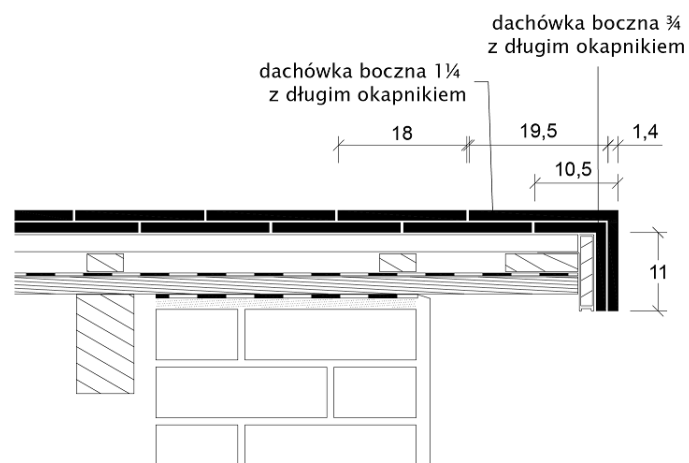


Rysunek techniczny produktu ANTIK KRÓJ PROSTY - przekrój poprzeczny połaci dachu




Wykończenie szczytu z zastosowaniem karpiovek  $\frac{1}{4}$  oraz  $\frac{1}{2}$  z deską szczytową

dachówka karpiówka połówkowa

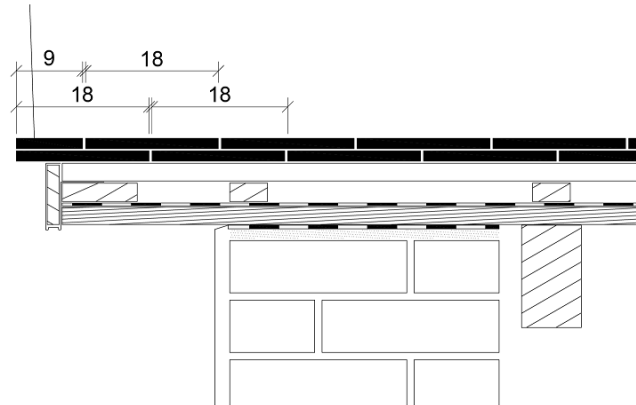

Rysunek techniczny produktu ANTIK KRÓJ PROSTY - przekrój poprzeczny połaci dachu

Wykończenie szczytu z zastosowaniem karpiovek  $1\frac{1}{4}$  oraz  $\frac{3}{4}$  z wiatrownicą

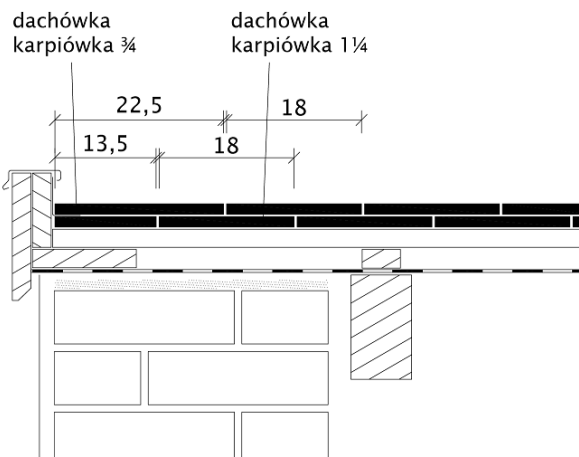


Rysunek techniczny produktu ANTIK KRÓJ PROSTY - przekrój poprzeczny połaci dachu



### PRZEKRÓJ WZDŁUŻNY POŁĄCI DACHU

Przekrój dachu przy kryciu „w łuskę”  
 Wentylacja z zastosowaniem karpiołek kalenicowych wentylacyjnych. Wentylacja połaci musi być wykonana zgodnie z normą DIN 4108/3 z zapewnieniem następujących wartości przekrojów: wlot powietrza 2 ‰ wentylowanej powierzchni, nie mniej niż 200 cm<sup>2</sup>/mb okapu, wylot powietrza 0,5 ‰ wentylowanej powierzchni, nie mniej niż 50 cm<sup>2</sup>/mb kalenicy.

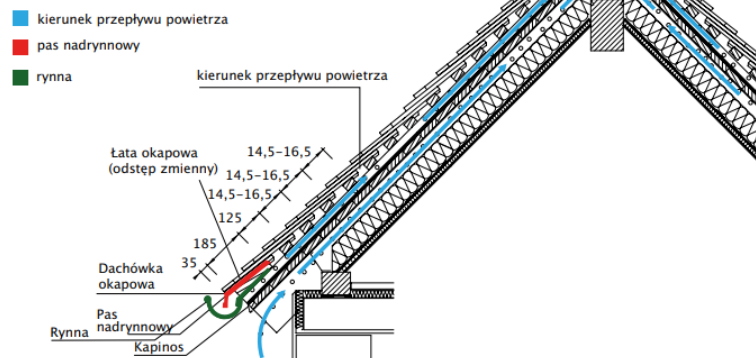


Rysunek techniczny produktu ANTIK KRÓJ PROSTY - przekrój wzdużny połaci dachu

### PRZEKRÓJ WZDŁUŻNY POŁĄCI DACHU

Przekrój dachu - krycie „w koronkę” z zastosowaniem dachówek wentylacyjnych.

Y- łatowanie przy kryciu „w koronkę”.

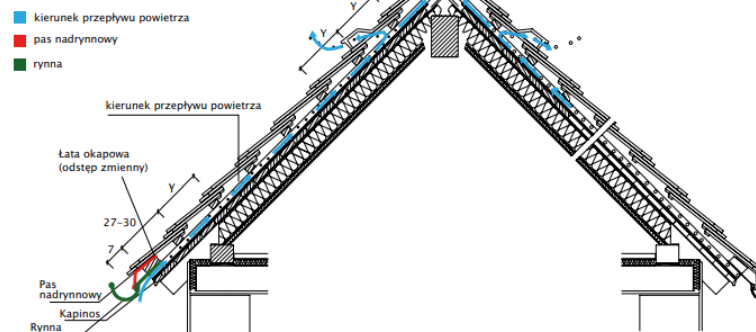

Rysunek techniczny produktu ANTIK KRÓJ PROSTY - przekrój wzdużny połaci dachu

